



## ESSMANN® Allwetter-Doppelklappe

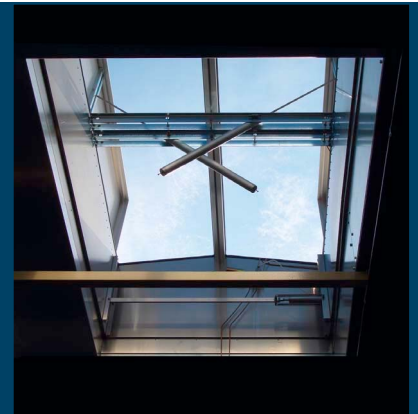

## Produktbeschreibung

### ESSMANN® Allwetter-Doppelklappe

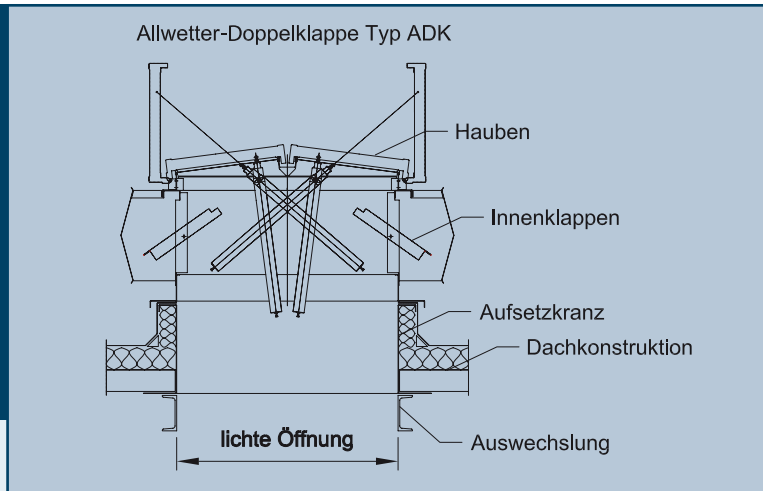

Die ESSMANN Allwetter-Doppelklappe wurde speziell zur natürlichen Be- und Entlüftung sowie Brandentlüftung entwickelt. Mit seinen herausragenden Eigenschaften hat sich die Kombination aus Doppelklappe und regensicherer Seitenklappenlüftung auch in Extremfällen bewährt.

Insbesondere bei hitzeintensiven Betrieben reicht die normale thermische Entlüftung häufig nicht aus, da bei Regen, Nebel oder Schnee die Doppelklappen geschlossen werden müssen. Die ESSMANN Allwetter-Doppelklappe, die ein volumenstarkes Entlüften über regensichere Innenklappen ermöglicht, ist hierfür die ideale Lösung.

Bei auftretendem Niederschlag schließen über ein Regensensorsystem die Außenklappen und die regensicheren Innenklappen öffnen sich. Die außen montierten Windleitbleche erhöhen zusätzlich das Abluftvolumen. Je nach Größe der inneren Wärmelast können vier unterschiedlich hohe Innenklappen eingesetzt werden.

Des Weiteren entspricht die Allwetter-Doppelklappe den Anforderungen des vorbeugenden Brand-schutzes für ein Rauch- und Wärmeabzugssystem nach DIN EN 12101-2. Standardmäßig ist das Gerät mit einer Auf-/Zu-Steuerung versehen. Durch den Einsatz von 24 V Motoren eignet sich die ESSMANN Allwetter-Doppelklappe auch als geometrischer Rauchabzug.

Darüber hinaus eignet sich die ESSMANN Allwetter-Doppelklappe aufgrund ihrer wahlweise transparenten Klappenausfachung ideal zur Belichtung von Gebäuden.

Neben der Klappenausfachung in Polycarbonat stehen je nach Anforderung auch Varianten aus Aluminium oder eine Kombination aus Aluminium, Stahl und Isolierung für hohe Schalldämm-anforderungen zur Verfügung.

Weitere Informationen unter [www.essmann.de](http://www.essmann.de)

ESSMANN GmbH  
Im Weingarten 2  
D-32107 Bad Salzufflen  
Telefon +49(0)5222.791-0  
Telefax +49(0)5222.791-236  
E-Mail [info@essmann.de](mailto:info@essmann.de)  
[www.essmann.de](http://www.essmann.de)